

für alle gängigen Pressfitting-Systeme

Wählen Sie Ihre REMS Presszangen/REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind system-spezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzise eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC mit Schubkraft 45 kN, siehe nachfolgende Tabelle. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange (Seite 258) erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press (Seite 199) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange (PZ-2B)

REMS Presszange (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meist-verkaufte Standardausführung. REMS Presszangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (**Patent EP 2 027 971**).

REMS Presszange (PZ-4G)

REMS Presszange (PZ-4G) mit 2 gelenkigen, parallel geführten Presssegmenten für geradlinige Pressung mittelgroßer Dimensionen.

REMS Presszange (PZ-S)

REMS Presszange (PZ-S) mit einem feststehenden und zwei gelenkig schwenkbaren Presssegmenten, für mittelgroße Dimensionen. REMS Presszangen VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.

REMS Presszange GFF

REMS Presszange GFF, speziell für das Pressfitting-System Geberit FlowFit. Nur je eine Presszange für die Größen Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm bzw. für Ø 50, 63, 75 mm. Mit Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting.

REMS Pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) mit 3 Presssegmenten, 2 schwenkbar geführt, für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 258.

REMS Pressring (PR-3B)

REMS Pressring (PR-3B) mit 3 Pressbacken für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Pressbacken. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 258. REMS Pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.

REMS Pressring (PR-2B)

REMS Pressring (PR-2B) mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an engen Stellen, für mittelgroße Dimensionen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 258.

REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 258.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen/Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.

Eignungsbestätigungen


Siehe Seite 259.

Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 260.



Zwei Anschlüsse für Hand-Radialpresse REMS Eco-Press und REMS Radialpressen 32 kN.

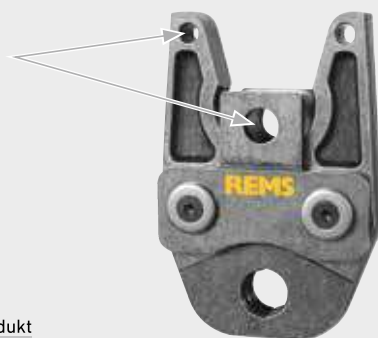

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Presszange (PZ-2B)



REMS Presszange (PZ-4G)



REMS Presszange (PZ-S)



REMS Presszange GFF



REMS Pressring (PR-3S)



REMS Pressring (PR-3B)



REMS Pressring (PR-2B)



REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar



REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas ²⁾	U 16 ²⁾		570765
	U 20 ²⁾		570775
	U 25 ²⁾		570780
	U 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574864 R
	TH 16 ³⁾		570460
	TH 20 ³⁾		570470
	TH 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574782 R
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	TH 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574788 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 12		570107
	V 14		570112
	VG 14		570132
	V 15		570115
	V 16		570117
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 12		570107
	V 14		570112
	VG 14		570132
	V 15		570115
	V 16		570117
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-46)		570160
	M 54 (PZ-46)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579109 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-46)		570160
	M 54 (PZ-46)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100
	H 16*		570320		M 15		570110
	H 20*		570350		M 18		570120
	H 25*		570360		M 22		570130
	H 32		570380		M 28		570140
	RFz 12*		571320		M 35		570150
	RFz 16*		571325		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	RFz 20*		571330		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	RFz 25		571335		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	RFz 32		571340		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	U 16*		570765		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	U 20*		570775		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	U 25*		570780		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	U 32		570785		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107
	VX 16*		571635		V 15		570115
	VX 20*		571640		V 18		570125
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325		V 22		570135
	RFz 20*		571330		V 28		570145
	RFz 25		571335		V 35		570155
	RFz 32		571340		V 42		570165
	TH 16*		570460		V 54		570175
	TH 20*		570470		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	TH 25*		570495		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	TH 26*		570475		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	TH 32		570480		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		M 15		570110
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R		M 18		570120
	U 16*		570765		M 22		570130
	U 20*		570775		M 28		570140
	U 25*		570780		M 35		570150
	U 26* ¹²⁾		570750		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	U 32		570785		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	H 18*		570340	AHLSELL A-press koppar V	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	H 20*		570350		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	H 25*		570360		V 12		570107
	H 32		570380		V 15		570115
	RFz 16*		571325		V 18		570125
	RFz 20*		571330		V 22		570135
	RFz 25		571335		V 28		570145
	RFz 32		571340		V 35		570155
	U 16*		570765		V 42		570165
	U 18*		570770		V 54		570175
	U 20*		570775		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	U 25*		570780		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	U 32		570785		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		M 18		570120
ACOME MT	ACz 12*		572642		M 22		570130
	ACz 16*		572644		M 28		570140
	ACz 20*		572646		M 35		570150
	ACz 25		572648		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
					M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	Rfz 25		571335
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
APE Serie AP	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
APE Serie APL	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
AQUATECHNIK Press-fitting metal	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570475
	TH 26*		570480
	TH 32		570485
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
AQUATECHNIK Universal	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
AQUATECHNIK Universal	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
AQUATECHNIK Universal	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
AQUATECHNIK Universal	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
AQUATECHNIK Universal	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
AQUATECHNIK Universal	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
AQUATECHNIK Universal	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
AQUATECHNIK Universal	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
AQUATECHNIK Universal	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
AQUATECHNIK Universal	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		57073

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110
	H 20*		570350		M 18		570120
	H 25*		570360		M 22		570130
	H 26*		570370		M 28		570140
	H 32		570380		M 35		570150
	TH 16*		570460		M 42 (PZ-4G)		570160
	TH 20*		570470		M 54 (PZ-4G)		570170
	TH 25*		570495		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	TH 26*		570475		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	TH 32		570480		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	U 16*		570765		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
ARKA System Calido	U 20*		570775	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		M 15		570110
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		M 18		570120
	M 15		570110		M 22		570130
	M 18		570120		M 28		570140
	M 22		570130		M 35		570150
	M 28		570140		M 42 (PZ-4G)		570160
	M 35		570150		M 54 (PZ-4G)		570170
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	V 15		570115		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	V 18		570125		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	V 22		570135		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
ARKA System Calido Gas	V 28		570145	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	V 35		570155		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R		M 15		570110
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R		M 18		570120
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R		M 22		570130
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R		M 28		570140
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R		M 35		570150
	M 15		570110		M 42 (PZ-4G)		570160
	M 18		570120		M 54 (PZ-4G)		570170
	M 22		570130		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 28		570140		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R		M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	V 15		570115	ASSOTHERM IPM-Multistrato	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
Aschl NIR	V 18		570125		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	V 22		570135		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	V 28		570145		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R		H 16*		570320
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R		H 20*		570350
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R		H 26*		570370
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R		H 32		570380
	M 15		570110		TH 16*		570460
	M 18		570120		TH 20*		570470
	M 22		570130		TH 26*		570475
	M 28		570140		TH 32		570480
	M 35		570150		THL 32		570487
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R		TH 40		570485
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R		TH 50 (PZ-S)		572400
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R		TH 63 (PZ-S)		572405
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		U 16*		570765
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		U 20*		570775
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		U 26* ¹²⁾		570750
					U 32		570785
					U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
					U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
					U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
					U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
ASSOTHERM	M 15		570110
IPR-RRR	M 18		570120
Copper	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
ASSOTHERM	M 15		570110
IPR-RRR	M 18		570120
Copper Gas	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US 3/8"		571450
	US 1/2"		571455
	US 3/4"		571460
	US 1"		571465
	US 1 1/4"		571470
	US 1 1/2"		571475
	US 2"		571477
ATUSA ITALIA	M 15		570110
INSTALPRESS	M 18		570120
CARBON STEEL	M 22		570130
PRESS FITTINGS	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
ATUSA ITALIA	M 15		570110
INSTALPRESS	M 18		570120
STAINLESS STEEL	M 22		570130
PRESS FITTINGS	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
AUSTEC	TH 16*		570460
PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
AUSTEC	TH 16*		570460
PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
AYOR	H 12*		570300
FIXOCONNECT	H 16*		570320
Press	H 20*		570350
	H 25*		570360
	Rfz 12*		571320
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	Rfz 25		571335
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
AYOR	H 16*		570320
FIXOMULTIX	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
AYOR	H 16*		570320
SOMATHERM	H 20*		570350
FOR YOU -1	H 26*		570370
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
AYOR	H 12*		570300
SOMATHERM	H 16*		570320
FOR YOU -2	H 20*		570350
	H 25*		570360
	Rfz 12*		571320
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	Rfz 25		571335
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	Brass Form Master-AL-Pex	H 16*		570320
	H 16*		570320		H 18*		570340
	H 20*		570350		H 20*		570350
	H 25*		570360		TH 16*		570460
	H 32		570380		TH 18*		570465
	RFz 12*		571320		TH 20*		570470
	RFz 16*		571325		TH 26*		570475
	RFz 20*		571330		TH 32		570480
	RFz 25		571335		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	RFz 32		571340		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	U 16*		570765		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	U 20*		570775		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	U 25*		570780		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 32		570785		U 16*		570765
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		U 18*		570770
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		U 20*		570775
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		RFz 18*		571327
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310		ACz 20*		572646
	H 16*		570320		RFz 25		571335
	H 18*		570340		RFz 32		571340
	H 20*		570350	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325
	H 25*		570360		RFz 18*		571327
	H 26*		570370		ACz 20*		572646
	H 32		570380		RFz 25		571335
	RFz 16*		571325		RFz 32		571340
	RFz 18*		571327	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850
	RFz 20*		571330		B 20*		570860
	RFz 25		571335		B 26		570870
	RFz 32		571340		B 32		570880
	TH 16*		570460		F 16*		570717
	TH 20*		570470		F 20*		570727
	TH 26*		570475		F 26*		570730
	TH 32		570480		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		H 16*		570320
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R		H 18*		570340
	U 16*		570765		H 20*		570350
	U 18*		570770		H 26*		570370
	U 20*		570775		TH 16*		570460
	U 25*		570780		TH 18*		570465
	U 26* ¹²⁾		570750		TH 20*		570470
	U 32		570785		TH 26*		570475
	U 40		570790		TH 32		570480
	U 50		570795		TH 40		570485
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		TH 50 (PZ-S)		572400
	U 63 (PZ-S)		572365		TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		U 16*		570765
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845		U 18*		570770
	B 16*		570850		U 20*		570775
	B 18*		570855		U 32		570785
	B 20*		570860		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	B 26		570870		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	B 32		570880		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	Fz 40		570742		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	Fz 50		570747	Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	F 63 (PZ-S)		572385		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
Béné inox Série 41	M 15		570110		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	M 18		570120		VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	M 22		570130		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	M 28		570140				
	M 35		570150				
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R				
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R				
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R				
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R				
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R				
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R				
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R				
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R				
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R				
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R				

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
CHIALI CHIALIPEX	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320
	H 20*		570350
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
Climatrix Variotherm System TH	TH 11,6*		570482
	TH 16*		570460
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
ClouSet	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
Comap PEX Press	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
Comap Multiskin	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	THL 32		570487
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
COMISA Press System	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
COMISA Press System Gas	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	B 14*		570845
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
(DN 26)	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	VP 16*		570910
	VP 20*		570915
	VP 32		570925
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717
	M 18		570120		F 18*		570720
	M 22		570130		F 20*		570727
	M 28		570140		F 32		570735
	M 35		570150		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	M 42 (PZ-4G)		570160		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R
	M 54 (PZ-4G)		570170		H 16*		570320
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R		H 18*		570340
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R		H 20*		570350
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R		H 25*		570360
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		H 32		570380
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		RFz 16*		571325
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		RFz 18*		571327
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		RFz 20*		571330
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110		RFz 25		571335
	M 18		570120		RFz 32		571340
	M 22		570130		TH 16*		570460
	M 28		570140		TH 18*		570465
	M 35		570150		TH 20*		570470
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R		TH 25*		570495
	M 42 (PZ-4G)		570160		TH 32		570480
	M 54 (PZ-4G)		570170		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		U 16*		570765
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		U 18*		570770
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		U 20*		570775
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717		U 25*		570780
	F 18*		570720		U 32		570785
	F 20*		570727	Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R
	F 32		570735		BMP ⅜"		571702 R
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R		BMP ½"		571704 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R		BMP ⅝"		571706 R
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R		BMP ¾"		571708 R
	H 16*		570320		BMP ⅞"		571710 R
	H 18*		570340		BMP 1"		571712 R
	H 20*		570350	Conex Bänninger >B< Press (EN) ⁹⁾	BMP 1⅜"		571714 R
	H 25*		570360		V 12		570107
	H 32		570380		V 14		570112
	RFz 16*		571325		V 15		570115
	RFz 18*		571327		V 16		570117
	RFz 20*		571330		V 18		570125
	RFz 25		571335		V 22		570135
	RFz 32		571340		V 28		570145
	TH 16*		570460		V 35		570155
	TH 18*		570465		V 42		570165
	TH 20*		570470		V 54		570175
	TH 25*		570495		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	TH 32		570480		V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R		V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	U 16*		570765		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	U 18*		570770		M 15		570110
	U 20*		570775	Conex Bänninger >B< Press XL (EN) ⁹⁾	M 22		570130
	U 25*		570780		M 28		570140
	U 32		570785		VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R
					CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R
					VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Conex Bänninger >B< Press carbon (EN) ⁹⁾	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
Conex Bänninger >B< Press carbon XL (EN) ⁹⁾	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN) ⁹⁾	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579166 R
	V 12		570107
	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press Inox (EN) ⁹⁾	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
Conex Bänninger >B< Press Solar (EN) ⁹⁾	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579166 R
Conex Bänninger >B< Press Solar (EN) ⁹⁾	V 12		570107
	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
D			
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
E			
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	H 26*		570370
	TH 26*		570475
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
EBRILLE Monflex	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	H 26*		570370
	TH 26*		570475
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ¹⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		570107	EFFEBI PRESSTIGE	M 15		570110	
	V 15		570115		M 18		570120	
	V 18		570125		M 22		570130	
	V 22		570135		M 28		570140	
	V 28		570145		M 35		570150	
	V 35		570155		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	
	V 42		570165		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	
	V 54		570175		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R		V 15		570115	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R		V 18		570125	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R		V 22		570135	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R					
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 12		570107	EFFEBI PRESSTIGE 4E05	V 28		570145	
	V 14		570112		V 35		570155	
	VG 14		570132		V 42		570165	
	V 15		570115		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	
	V 16		570117		V 54		570175	
	VG 16		570137		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	
	V 18		570125		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	
	V 22		570135		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	
	V 28		570145		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	
	V 35		570155		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	
	V 42		570165		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R					
	V 54		570175		EFFEBI PRESSTIGE-GAS	M 15		570110
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R			M 18		570120
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R			M 22		570130
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R			M 28		570140
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	M 35			570150	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 12		570107	EFFEBI PRESSTIGE-GAS	V 15		570115	
	V 15		570115		V 18		570125	
	V 18		570125		V 22		570135	
	V 22		570135		V 28		570145	
	V 28		570145		V 35		570155	
	V 35		570155		V 42		570165	
	V 42		570165		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R		V 54		570175	
	V 54		570175		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R					
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO (GAS)	V 12		570107					
	V 15		570115					
	V 18		570125					
	V 22		570135					
	V 28		570145					
	V 35		570155					
	V 42		570165					
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R					
	V 54		570175					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R					
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	F 16*		570717
	F 18*		570720
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
	U 20*		570775
EMPUR	TH 14*		570455
	TH 15*		570457
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
Esta Rohr simplesta SH M	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽¹⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽¹⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ⁽¹⁾	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ⁽¹⁾	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
Evans Components Presslok	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687
Evans Components Presslok	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691
	ECI 1½"		571932
	ECI 2" (PZ-4G)		571934
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579104 R
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579105 R
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579106 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
F				F.B.Q. BARONIO	V 12		570107
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	BQ PRESS WATER	V 14		570112
	TH 16*		570460		VG 14		570132
	TH 17*		570462		V 15		570115
	TH 18*		570465		V 16		570117
	TH 20*		570470		VG 16		570137
	TH 25*		570495		V 18		570125
	TH 26*		570475		V 22		570135
	TH 32		570480		V 28		570145
	TH 40		570485		V 35		570155
	TH 50 (PZ-S)		572400		V 42		570165
	TH 63 (PZ-S)		572405		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R		V 54		570175
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R		V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R		V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R
	H 14*		570310		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	H 16*		570320		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	H 18*		570340		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	H 20*		570350		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	H 26*		570370				
	H 32		570380	F.B.Q. BARONIO	V 12		570107
	H 40 (PZ-4G)		570390	BQ PRESS GAS	V 14		570112
	U 14*		570760		VG 14		570132
	U 16*		570765		V 15		570115
	U 18*		570770		V 16		570117
	U 20*		570775		VG 16		570137
	U 25*		570780		V 18		570125
	U 26* ¹²⁾		570750		V 22		570135
	U 32		570785		V 28		570145
	U 40		570790		V 35		570155
	U 50		570795		V 42		570165
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	U 63 (PZ-S)		572365		V 54		570175
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R		V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R		VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	VG 14		570132		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 15		570115		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 16		570117	FERCOFLOOR	RFz 16*		571325
	VG 16		570137	DUO Press	RFz 20*		571330
	V 18		570125	FERCO PEX	RFz 25		571335
	V 22		570135		RFz 32		571340
	V 28		570145		TH 16*		570460
	V 35		570155		TH 20*		570470
	V 42		570165		TH 25*		570495
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R		TH 32		570480
	V 54		570175		TH 40		570485
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R		TH 50 (PZ-S)		572400
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R		TH 63 (PZ-S)		572405
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R				
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R				
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R				
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R				
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R				

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Filpress	U 40		570790
	U 50		570795
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
FILINOX Instalpress Steel	FTB 15		571432
	FTB 18		571434
	FTB 22		571436
	FTB 28		571438
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
FILINOX Instalpress Inox	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325
	RFz 18*		571327
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
FORNARA ForPress	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
FORZA WATER CRIMP (AUS)	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
FRABO	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	> Rubinetterie Bresciane Bonomi		
Fränkische alplex-duo XS	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Fränkische alpeX F50 PROFI	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570490
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	VP 16*		570910
	VP 20*		570915
	VP 32		570925
Fränkische alpeX L	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	Fz 63 (PZ-S)		572385
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R
G			
gaboTherm H+S	TH 10*		570467
	TH 12*		570452
	TH 14*		570455
	TH 15*		570457
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570495
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (1/4")		570300
	U 14* (3/8")		570760
	U 16* (1/2")		570765
	U 18* (3/4")		570770
	U 20* (3/4")		570775
	U 25* (3/4")		570780
	U 32 (1 1/4")		570785
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R
	GFFo 50 – 75		571485 R
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
Geberit Mapress Edelstahl	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Geberit Mapress Therm	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Geberit Mepla	G 16*		570400
	G 20*		570410
	G 26*		570420
	G 32		570430
	G 40		570440
	G 50		570450
	G 63 (PZ-S)		572470
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400
	G 20*		570410
	G 26*		570420
Geberit Volex	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
General Fittings ST00	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
General Fittings Serie SS00	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
General Fittings Trident	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
General Fittings Trident	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
Giacomini	H 16*		570320
Raccordi RM	H 20*		570350
Giacomini	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
Giacomini	H 16*		570320
RM MULTIGAS	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Press	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
GS Wärmesysteme System V	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
H	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
heima24	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
HELIROMA Klimapress	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
Henco	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	HE 32		571900
	HEz 40		571904
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	Rfz 25		571335
	Rfz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
HITHERM HTpress	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
HITHERM HTfire	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
HITHERM HTair	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Hopewell press fit system	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-46)		570160
	M 54 (PZ-46)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460
	TH 12*		570452		TH 18*		570465
	TH 14*		570455		TH 20*		570470
	TH 16*		570460		TH 26*		570475
	TH 17*		570462		TH 32		570480
	TH 20*		570470		TH 40		570485
	TH 25*		570495		TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 26*		570475		TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 32		570480		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 40		570485		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R		TH 20*		570470
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		TH 26*		570475
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R		TH 32		570480
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		TH 40		570485
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R		TH 50 (PZ-S)		572400
					TH 63 (PZ-S)		572405
			TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	
			TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	
			TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	
			TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	
			F 16*			570717	
			F 20*			570727	
			F 26*			570730	
			F 32			570735	
			F 16 S (PR-2B)**		Z8	574728 R	
			F 20 S (PR-2B)**		Z8	574730 R	
			F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R		
			F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R		
			Fz 40		570742		
			Fz 50		570747		
			F 63 (PZ-S)		572385		
			H 16*		570320		
			H 20*		570350		
			H 26*		570370		
			H 32		570380		
			H 40 (PZ-4G)		570390		
			U 16*		570765		
			U 20*		570775		
			U 26* ¹²⁾		570750		
			U 32		570785		
			U 40		570790		
			U 50		570795		
			U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		
			U 63 (PZ-S)		572365		
ICMA Sempiter	H 16*		570320	IDROTRADE Storm Multipinza	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	H 20*		570350		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	H 25*		570360		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	H 26*		570370		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	H 32		570380		B 16*		570850
	H 40 (PZ-4G)		570390		B 20*		570860
	TH 16*		570460		B 26		570870
	TH 20*		570470		B 32		570880
	TH 25*		570495		H 16*		570320
	TH 26*		570475		H 20*		570350
	TH 32		570480		H 26*		570370
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		H 32		570380
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	TH 16*			570460	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	TH 20*			570470	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	TH 26*			570475	
U 16*		570765	TH 32			570480	
U 20*		570775	THL 32			570487	
U 25*		570780	TH 40			570485	
U 26* ¹²⁾		570750	TH 50 (PZ-S)			572400	
U 32		570785	TH 63 (PZ-S)			572405	
U 40		570790	TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	
U 50		570795	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		
U 63 (PZ-S)		572365	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R		
ICMA Sempigas	TH 16*		570460	U 16*		570765	
	TH 20*		570470	U 20*		570775	
	TH 25*		570495	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	
	TH 26*		570475	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	
	TH 32		570480	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	B 16*		570850	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	B 20*		570860	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	B 26		570870	
	BMP ¼"		571700 R	B 32		570880	
	BMP ¾"		571702 R	H 16*		570320	
	BMP ½"		571704 R	H 20*		570350	
BMP ⅝"		571706 R	H 26*		570370		
BMP ¾"		571708 R	H 32		570380		
VUS ¾" (OD ⅞", 22,2 mm)		571775	TH 16*		570460		
BMP 1⅞"		571714 R	TH 20*		570470		
BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	TH 26*		570475		
BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	TH 32		570480		
BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	THL 32		570487		
BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	TH 40		570485		
BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	TH 50 (PZ-S)		572400		
VUS ¾" S (PR-2B) (OD ⅞", 22,2 mm)	Z8	574766 R	TH 63 (PZ-S)		572405		
BMP 1⅞" S (PR-2B)	Z8	574824 R	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	
	TH 20*		570470	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	
	TH 26*		570475	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	U 16*		570765	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	U 20*		570775	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	
			U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
Instantor Press System	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
Instantor Copper Press Imperial	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
INVENA PROV	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	B 16*		570850
	B 20*		570860
IPA IPANA Press	TH 10*		570467
	TH 11,6*		570482
	TH 12*		570452
	TH 14*		570455
	TH 15*		570457
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 22*		570472
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 28		570477
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	TH 63 (PZ-S)		572405
	K16/P18*		572600
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	PF 22*		571980
	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K1/40		572620
	K1/50		572625
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	K/25*		572610
	Rfz 16*		571325
ISOLTUBEX Multicap	Rfz 20*		571330
	RfIz 25		571337
	RfIz 32		571342
	Rfz 16*		571325
	Rfz 18*		571327
	Rfz 20*		571330
	RfIz 25		571337
	RfIz 32		571342
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
ISOLTUBEX Multicap GAS	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	RfIz 25		571337
ISOLTUBEX Multicap-PPSU	RfIz 32		571342
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
ISOTUBI NUMEPRESS	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
IVAR ALPEX-GAS	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	B 20		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	U 16*		570765
	U 20*		570775

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	IVAR Plastic Multi Press Leak (PML)	TH 16*		570460
	TH 18*		570465		TH 20*		570470
	TH 20*		570470		TH 26*		570475
	TH 25*		570495		TH 32		570480
	TH 26*		570475		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 32		570480		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 40		570485		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 50 (PZ-S)		572400		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 63 (PZ-S)		572405		F 16*		570717
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		F 20*		570727
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R		F 26*		570730
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		F 32		570735
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R		Fz 40		570742
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		Fz 50		570747
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R		F 63 (PZ-S)		572385
	F 16*		570717		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 18*		570720		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 20*		570727		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 26*		570730		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R
	F 32		570735		H 16*		570320
	Fz 40		570742		H 18*		570340
	Fz 50		570747		H 20*		570350
	F 63 (PZ-S)		572385		H 25*		570360
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R		H 26*		570370
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R		H 32		570380
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R		H 40 (PZ-4G)		570390
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R		U 16*		570765
	H 16*		570320		U 18*		570770
	H 18*		570340		U 20*		570775
	H 20*		570350		U 25*		570780
	H 25*		570360		U 26* ¹²⁾		570750
	H 26*		570370		U 32		570785
	H 32		570380		U 40		570790
	H 40 (PZ-4G)		570390		U 50		570795
	U 16*		570765		U 63 (PZ-S)		572365
	U 18*		570770		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20*		570775		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 25*		570780		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26* ¹²⁾		570750		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32		570785		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 40		570790		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	U 50		570795		B 16*		570850
	U 63 (PZ-S)		572365		B 18*		570855
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		B 20*		570860
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R		B 26		570870
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		B 32		570880
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R				
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R		IVAR		570460
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		Plastic Multi Press		570470
	B 16*		570850		PMP		570495
	B 18*		570855		TH 25*		570475
	B 20*		570860		TH 26*		570480
	B 26		570870		TH 32		570480
	B 32		570880		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 20*		570470		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 26*		570475		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 32		570480		F 16*		570717
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		F 20*		570727
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		F 26*		570730
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		F 32		570735
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 16*		570717		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 20*		570727		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 26*		570730		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R
	F 32		570735		H 16*		570320
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R		H 18*		570340
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R		H 20*		570350
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R		H 25*		570360
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R		H 26*		570370
	H 16*		570320		H 32		570380
	H 20*		570350		U 16*		570765
	H 26*		570370		U 20*		570775
	H 32		570380		U 25*		570780
	U 16*		570765		U 26* ¹²⁾		570750
	U 20*		570775		U 32		570785
	U 26* ¹²⁾		570750		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 32		570785		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		B 16*		570850
	B 16*		570850		B 20*		570860
	B 20*		570860		B 26		570870
	B 26		570870		B 32		570880
	B 32		570880				

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 17*		570330
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
KAN KAN-therm Inox	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-46)		570160
	M 54 (PZ-46)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
KAN KAN-therm Steel	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-46)		570160
	M 54 (PZ-46)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
KAN KAN-therm UltraPRESS	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	KE KELIT KELOX-WINDOW-U	U 16*		570765
	M 18		570120		U 18*		570770
	M 22		570130		U 20*		570775
	M 28		570140		U 25*		570780
	M 35		570150		U 32		570785
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R		U 40		570790
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R		U 50		570795
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R		U 63 (PZ-S)		572365
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110
	U 18*		570770		M 18		570120
	U 20*		570775		M 22		570130
	U 25*		570780		M 28		570140
	U 32		570785		M 35		570150
	U 40		570790		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	U 50		570795		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	U 63 (PZ-S)		572365		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		570110
	U 18*		570770		M 18		570120
	U 20*		570775		M 22		570130
	U 25*		570780		M 28		570140
	U 32		570785		M 35		570150
	U 40		570790		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	U 50		570795		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	U 63 (PZ-S)		572365		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	U 18*		570770		VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	U 20*		570775		VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	U 25*		570780		VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	U 32		570785		VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	U 40		570790		VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
	U 50		570795	KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	U 63 (PZ-S)		572365		VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R		VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R		VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	KISAN Kisan KD	KI 16*		571360
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R		KI 20*		571370
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		KI 25*		571375
					TH 16*		570460
					TH 20*		570470
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765		TH 25*		570495
	U 18*		570770	KISAN Kisan WL/WP	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	U 20*		570775		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	U 25*		570780		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	U 32		570785		KI 16*		571360
	U 40		570790		KI 20*		571370
	U 50		570795		KI 25*		571375
	U 63 (PZ-S)		572365		KI 32		571380
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		TH 16*		570460
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R		TH 20*		570470
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R		TH 25*		570495
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R		TH 32		570480
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
					TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)		572828 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
KISAN Kistal C	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
KISAN Kistal Inox	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
L			
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
LK Systems LK >B<-Press	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
LK Systems LK >B<-Press Elföorzinkat	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
LK Systems LK >B<-Press Gas	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
LK Systems LK Universal	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
M			
MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
MAINCOR MAINFLOR	U 16*		570765
	U 20*		570775
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5*		570315
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-46)		570390
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	Rfz 25		571335
	Rfz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
METALGRUP PexGrup	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	Rfz 25		571335
	Rfz 32		571340

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	M 15		570110
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
MULTITHERM PRESSSYSTEM	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 40 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	TH 50 S (PR-2B)**	Z8	574802 R
	TH 63 S (PR-2B)**	Z8	574806 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Multicap Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
Multicap Industrial AIS PPSU	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Multicapac Industrial multitubo systems MC	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
Multicapac Industrial multitubo systems MM	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
multiple Deutschland multiple mp	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
N	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	H 16*		570320
NIBCO Press System Copper	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 40		570790
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
NICOLL FLUXO	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
NUPI Industrie Italianae Multinupi	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 18*		570720
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
Nussbaum Optifitt-Press	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
Nussbaum Optiflex-Flowpress	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
Nussbaum Optipress Aquaplus	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R
Nussbaum Optipress Gaz	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VRX 16		571750
	VRX 20		571752
	VRX 25		571754
	VRX 32		571756
	VRX 40		571758
	VRX 50		571760
	VRX 63		571797
	V 15		570115
Nussbaum Optipress-Gaz	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
Nussbaum Optipress-Gaz	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
Nussbaum Optipress-Gaz	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
O			
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
	H 26 A*		570670
	H 32 A		570680
	H 40 A		570690
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
Oventrop Cofit PD	U 63 (PZ-S)		572365
	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
	H 26 A*		570670
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
	H 25 A*		570660
	H 32 A		570680
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
P			
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
PERFILTUBO PERFILALUPEX	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571337
	RFz 32		571342
Pipelife C-PRESS	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
Pipelife Edelstahl	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
Pipetec Connect	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
PLASTICA ALFA Multypex	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 16*		570460
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	Rfz 25		571335
	Rfz 32		571340

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
PLUMBING PLUS EZIPLEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	K1/50		572625
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R
	TH 10*		570467
	TH 15*		570457
	TH 22*		570472
	TH 28		570477
	M 15		570110
POLYPIPE POLYSURE	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
POLYSAN- C-Stahl-Press- System M	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Press-System	TH 14*		570455	PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717
	TH 16*		570460		F 20*		570727
	TH 17*		570462		F 26*		570730
	TH 18*		570465		F 32		570735
	TH 20*		570470		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	TH 26*		570475		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	TH 32		570480		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	TH 40		570485		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R
	TH 50 (PZ-S)		572400		H 16*		570320
	TH 63 (PZ-S)		572405		H 20*		570350
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R		H 26*		570370
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R		H 32		570380
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		TH 14*		570455
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R		TH 16*		570460
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R		TH 17*		570462
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		TH 20*		570470
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		TH 26*		570475
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R		TH 32		570480
					TH 40		570485
					TH 50 (PZ-S)		572400
					TH 63 (PZ-S)		572405
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN-Henco- Press-System	TH 14*		570455		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16*		570460		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 17*		570462		TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R
	TH 18*		570465		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 20*		570470		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 26*		570475		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	HE 32		571900		U 16*		570765
	HEz 40		571904		U 20*		570775
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R		U 32		570785
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		VP 16*		570910
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		VP 20*		570915
					VP 32		570925
				R			
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110
	H 16*		570320		M 18		570120
	H 18*		570340		M 22		570130
	H 20*		570350		M 28		570140
	H 26*		570370		M 35		570150
	H 32		570380		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	U 40		570790		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	U 50		570795		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
					M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	H 18*		570340		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	H 20*		570350		M 15		570110
	H 26*		570370		M 18		570120
	H 32		570380		M 22		570130
	TH 16*		570460		M 28		570140
	TH 18*		570465		M 35		570150
	TH 20*		570470		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	TH 26*		570475		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	TH 32		570480		M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	TH 40		570485		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	TH 50 (PZ-S)		572400		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	U 16*		570765	Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110
	U 18*		570770		M 18		570120
	U 20*		570775		M 22		570130
	U 40		570790		M 28		570140
	U 50		570795		M 35		570150
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
					M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
					M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
					M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
					M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
RBM Tita-fix	B 14*		570845
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	F 16*		570717
	F 18*		570720
	F 20*		570727
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
RBM Tita-gas	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
RIOQUIER A SERTIR	Rfz 12*		571320
	Rfz 16*		571325
	Rfz 20*		571330
	Rfz 25		571335
RIOQUIER Système multicouche	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Roth PressCheck	RN 14*		572672
	RN 16		572670
	RN 17*		572674
	RN 20*		572676
	RN 25/26		572678
	RN 32		572680
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z1	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 28		570145
	V 35		570155
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	B 14*		570845
	B 16*		570850
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
SA.MI PLASTIC	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
SANHA Heavy Steel Press	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 ¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
SANHA Heavy Steel Press Gas ⁽¹⁾	VMPz 1 ½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁽¹¹⁾		571766 R
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 ¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 ½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579111 R
	M 15 S (PR-2B)		Z8 574738 R
	M 18 S (PR-2B)		Z8 574740 R
	M 22 S (PR-2B)		Z8 574742 R
	M 28 S (PR-2B)		Z8 574744 R
	M 35 S (PR-2B)		Z8 574746 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)		Z8 574752 R
	V 18 S (PR-2B)		Z8 574756 R
	V 22 S (PR-2B)		Z8 574758 R
	V 28 S (PR-2B)		Z8 574760 R
	V 35 S (PR-2B)		Z8 574762 R

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579100 R
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579111 R
	M 15 S (PR-2B)		Z8 574738 R
	M 18 S (PR-2B)		Z8 574740 R
	M 22 S (PR-2B)		Z8 574742 R
	M 28 S (PR-2B)		Z8 574744 R
	M 35 S (PR-2B)		Z8 574746 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)		Z8 574752 R
	V 18 S (PR-2B)		Z8 574756 R
	V 22 S (PR-2B)		Z8 574758 R
	V 28 S (PR-2B)		Z8 574760 R
	V 35 S (PR-2B)		Z8 574762 R
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ 579111 R
	M 15 S (PR-2B)		Z8 574738 R
	M 18 S (PR-2B)		Z8 574740 R
	M 22 S (PR-2B)		Z8 574742 R
	M 28 S (PR-2B)		Z8 574744 R
	M 35 S (PR-2B)		Z8 574746 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)		Z8 574752 R
	V 18 S (PR-2B)		Z8 574756 R
	V 22 S (PR-2B)		Z8 574758 R
	V 28 S (PR-2B)		Z8 574760 R
	V 35 S (PR-2B)		Z8 574762 R

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930
	SA 18		570940		SA 15		570935
	SA 22		570945		SA 18		570940
	SA 28		570950		SA 22		570945
	SA 35		570955		SA 28		570950
	M 15		570110		M 12		570100
	M 18		570120		M 15		570110
	M 22		570130		M 18		570120
	M 28		570140		M 22		570130
	M 35		570150		M 28		570140
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R		V 12		570107
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		V 15		570115
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		V 18		570125
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		V 22		570135
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		V 28		570145
	V 15		570115		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 18		570125		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 22		570135		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 28		570145		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 35		570155		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 42		570165	SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R		SA 14		570932
	V 54		570175		SA 15		570935
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R		SA 16		570937
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R		SA 18		570940
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R		SA 22		570945
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R		SA 28		570950
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R		SA 35		570955
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R		M 12		570100
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935		M 15		570110
	SA 18		570940		M 18		570120
	SA 22		570945		M 22		570130
	SA 28		570950		M 28		570140
	SA 35		570955		M 35		570150
	M 15		570110		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 18		570120		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 22		570130		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 28		570140		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 35		570150		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R		V 12		570107
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R		V 14		570112
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R		VG 14		570132
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		V 15		570115
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		V 16		570117
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		VG 16		570137
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		V 18		570125
	V 15		570115		V 22		570135
	V 18		570125		V 28		570145
	V 22		570135		V 35		570155
	V 28		570145		V 42		570165
	V 35		570155		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 42		570165		V 54		570175
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 54		570175		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R		VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R		VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
					V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930
	SA 14		570932
	SA 15		570935
	SA 16		570937
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 12		570107
	V 14		570112
	VG 14		570132
	V 15		570115
	V 16		570117
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930
	SA 14		570932
	SA 15		570935
	SA 16		570937
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15 ¹⁾		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22 ¹⁾		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35 ¹⁾		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 12		570107
	V 14		570112
	VG 14		570132
	V 15		570115
	V 16		570117
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
SATEC SK ViTerm	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
Schwer Fittings AQUApress	TH 25*		570495
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320
	H 20*		570350
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
SIGMA LI Premium	U 20*		570775
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
SLOVARM PEX-THERM	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
STELBI Polikraft	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
STELBI Stelgas	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
STH Westco COPPER PRESS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	M 15		570110
	M 22		570130
	M 28 ¹⁾		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
T			
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
TDM BRASS Serie 2600	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574798 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
TDM BRASS Serie 1700 gas	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	U 16*		570765
TermoConcept TC-PRESS	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
THERMOLUTZ	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	TH 16*		570460
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
TRA Multi TRA+	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PZ-S)	Z4	572828 R
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
TRA TRAPRESS	H 12*		570300
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 26* ¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
TWEETOP	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
Uponor	U 32		570785
	UP 14*		572630
	UP 16*		572632
	UP 20*		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 32 V		570685
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Valsir PEXAL	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 32 V		570685
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
Van Marcke NV SYSTEMPEX	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
Van Marcke NV Tubipress	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
Variotherm System TH	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	TH 11,6*		570482
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R
VESBO CARBON	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
VESBO INOX	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
VESBO MULTIPRESS TH-U	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
VESBO	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 26* ⁽¹²⁾		570750
	U 32		570785
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
VESBO V PREMIUM	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
Viega Fonterra	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R
	VX 12*		571630
	VP 14/15*		570905
	VP 16/17*		570910
	VP 20*		570915
	VP 25 ¹⁾		570920
	VMP 3/8" (OD 17,2 mm)		571740
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
Viega MegaPress (ASTM) ¹⁰⁾	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
Viega MegaPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ¹⁰⁾	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
Viega MegaPress FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
Viega Megapress (EN) ⁹⁾	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 3/8" (OD 17,2 mm)		571740
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
Viega Megapress S (EN) ⁹⁾	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMP 3/8" (OD 17,2 mm)		571740
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R
	VMPz 3/4" (OD 24,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
Viega Megapress S XL (EN ⁹⁾)	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
	VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579112 R
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579113 R
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579114 R
	VX 16*		571635
	VX 20*		571640
	VX 25*		571645
	VX 16*		571635
	VX 20*		571640
	VX 25*		571645

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Viega Prestabo	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572818 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
Viega Profipress	V 12		570107
	VG 14		570132
	V 15		570115
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572815 R
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572818 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
Viega Profipress G	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 12		570107
	VG 14		570132
	V 15		570115
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572815 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R
Viega Profipress S	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP 1/2" G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Viega Profipress Therm	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
Viega ProPress (ASTM) ¹⁰⁾	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
Viega ProPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
Viega Raxinox	VRX 16		571750
	VRX 20		571752
Viega Raxofix	VRX 16		571750
	VRX 20		571752
	VRX 25		571754
	VRX 32		571756
	VRX 40		571758
	VRX 50		571760
	VRX 63		571797
Viega Sanfix ²⁾	VP 16/17 ²⁾		570910
	VP 20 ²⁾		570915
	VP 25 ³⁾		570920
	VP 32		570925
	VP 40 (PZ-4G)		570970
	VPz 50 (PZ-S)		572350
	VPz 63 (PZ-S)		572355
Viega Sanfix Fosta ²⁾	VP 16/17 ²⁾		570910
	VP 20 ²⁾		570915
	VP 25 ³⁾		570920
	VP 32		570925
	VP 40 (PZ-4G)		570970
	VPz 50 (PZ-S)		572350
	VPz 63 (PZ-S)		572355
Viega Sanpress	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VR 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572822 R
	VR 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572823 R
	VR 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572824 R
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Viega Sanpress Inox	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	
Viega Smartpress	VX 16*		571635
	VX 20*		571640
	VX 25*		571645
Viega Temponox	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	
Viessmann	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	
VSH	> Aalberts integrated piping systems		
W			
Watts MTR Art press	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"*		571450
	US ½"*		571455
	US ¾"*		571460
	US 1"*		571465
	US 1 ¼"		571470
	US 1 ½"		571475
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"*		571450
	US ½"*		571455
	US ¾"*		571460
	US 1"*		571465
	US 1 ¼"		571470
	US 1 ½"		571475
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765
	U 20 (¾")		570775
	U 25 (¾")		570780
	U 32 (1")		570785
Wavin	U 50		570795
Tigris K1/M1	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 32		570880
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R
	UP 16*		572632
	UP 20*		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R
WEECON PRESSSS-Kupfer	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R
WEM	U 16*		570765
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX ¹²⁾	TH 14 ¹⁾		570455
	TH 16 ¹⁾		570460

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.
WKS-Press	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
WÜRTH Würth	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	HE 32		571900
	HEz 40		571904
X			
XtraConnect	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
(DN 26)	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	VP 16*		570910
	VP 20*		570915
	VP 32		570925
Z			
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R
	US ¾"		571450
	US ½"		571455
	US ¾"		571460
	US 1"		571465
	US 1 ¼"		571470
	US 1 ½"		571475
	US 2"		571477

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 199. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 202.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 210.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 15. Oktober 2024. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 258. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.